




Food & Beverage

## BIPACK 18



FLUSSO OPERATIVO / OPERATIVE FLOW / CYCLE DE TRAVAIL

PRODOTTI / PRODUCTS / PRODUITS

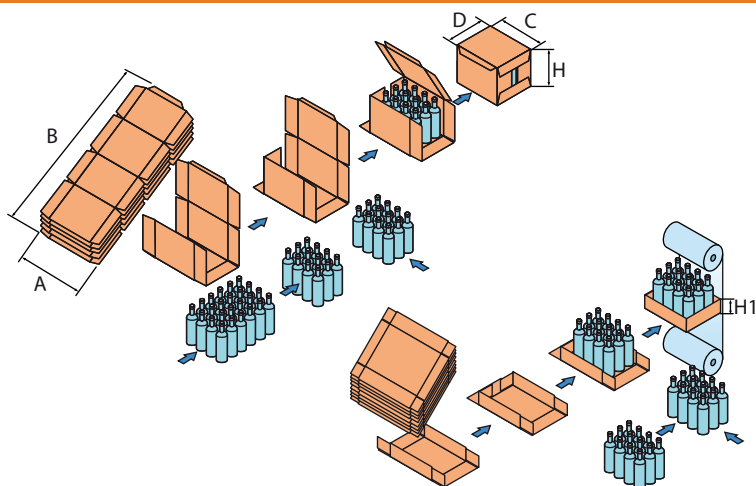

All quotes in mm

	STANDARD		MAJOR	
	MIN	MAX	MIN	MAX
AXB	300x500	800x1400	300x500	900x1580
C	200	500	200	600
D	120	320	120	420
H	100	360	120	360
H <sub>1</sub>	30	150	30	150



## BIPACK 18


Macchina combinata per confezionare i prodotti in cartone / vassoio a quattro bordi + film. / "Combi version" to pack the products in carton / four side tray + film. / Machine combinée pouvant confectionner des produits en carton/barquettes à quatre côtés + film.

WRAP AROUND

B +  BIPACK 90°

A +  BIPACK PAR

Alimentazione parallela all'asse macchina o disposta a 90° con \*uno o più canali di introduzione in relazione alla velocità di ricezione dei prodotti e ai raggruppamenti richiesti. Stazione di avvolgimento con barra di saldatura dotata di tunnel di retrazione a una camera (fino a 12 conf/min) o due camere (fino a 18 conf./min). / Infeed system in line and parallel to the flow of the machine or placed at 90° with \*one or more in-feed lanes; depending on the incoming speed of the products and on the requested collation. Wrapping station equipped with a shrink tunnel, with one chamber (max 12 packs / min) or with two chambers (max 18 packs / min) / Alimentation parallèle à l'axe de la machine ou disposée à 90° avec \*un ou plusieurs canaux d'introduction par rapport à la vitesse de réception des produits et aux différentes configurations demandées. Station de banderolage avec barre de soudure et avec tunnel de rétraction à une chambre (jusqu'à 12 configurations/min) ou deux chambres (jusqu'à 18 conf/min).

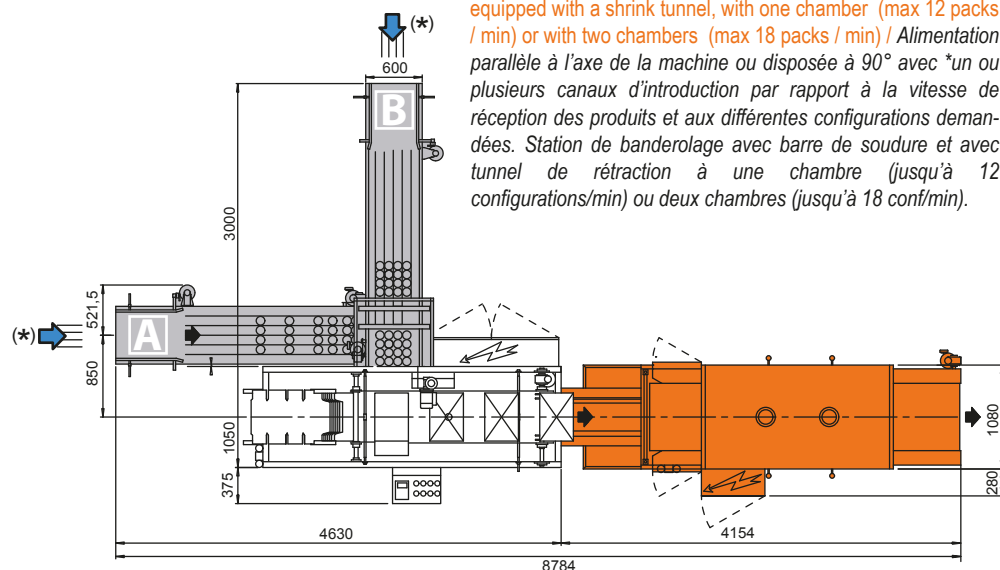

Divider (optional) per canalizzare prodotti irregolari /sagomati tra le guide dell'alimentazione macchina. Ampia gamma di versioni per ricevere fino a 200 prodotti / min. / Divertor (optional) to channel non regular/shaped products into the correct lanes. Wide range of versions suitable to accept up to 200 products / minute. / En option diviseur pour orienter les produits de forme irrégulière, entre les guides de l'alimentation machine. Vaste gamme de machines avec des versions différentes, pouvant recevoir jusqu'à 200 produits/minute.



Rapida e facile gestione del cambio formato tramite volantini con indicatori numerici (standard) o servomotori controllati da display operatore (optional). / Easy and fast adjustment of package size by centralized handwheels (standard) or by servomotors (optional). / Rapidité et facilité du changement de format par l'intermédiaire de volantins avec indicateurs numériques (standard) ou servo moteurs contrôlés par panneau opérateur (en option).



Possibilità di impilamento prodotti mediante sistema pick&place. / Possibility to stack the products via pick & place system. / Possibilité d'empilage des produits par l'intermédiaire d'un système de pick & place contrôlé par variateur électronique.



Possibilità di abbinamento con sistema di inserimento alveari automatico. / Possibility of combination with an automatic partition dispenser system. / Possibilité de connexion avec un système d'insertion automatique d'alvéoles.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### WRAPAROUND

Potenza installata / Power requirement / Puissance installée 6 Kw  
Consumo aria aspirata / Air consumption / Air comprimé 200 NI - 6 Bar  
Pneumatica / Pneumatic / Pneumatique Metalwork  
PLC / PLC / PLC Siemens S7/313C  
Display / Display / Display Proface touch screen  
Capacità magazzino / Magazin capacity / Capacité du magasin 300 (3 mm.)  
Gruppo colla / Hot melt / Groupe colle à chaud Robatech Concept B  
VELOCITA' / PERFORMANCE / VITESSE Fino a 18 pacchi / min. / Up to 18 packs/min. / Jusqu'à 18 paquets / min.

### AVVOLGITRICE / SHRINKWRAPPER / FARDELEUSE

Potenza installata / Power requirement / Puissance installée 18 (27) Kw  
Consumo aria aspirata / Air consumption / Air comprimé 150 NI - 6 Bar  
Pneumatica / Pneumatic / Pneumatique Metalwork  
Barra di saldatura / Sealing bar / Barre de soudure 750 mm.  
Dimensione max. film / Max. film dimension / Dimensions maxi film 730 mm.  
Diametro max. bobina / Max reel diameter / Diamètre maxi bobine 300 mm.  
Spessore film / Film thickness / Epaisseur du film 30 - 80 micron  
VELOCITA' / PERFORMANCE / VITESSE Fino a 18 pacchi / min. / Up to 18 packs/min. / Jusqu'à 18 paquets / min.

### OPZIONI / OPTIONS AND UPGRADES / OPTIONS

- Divider per prodotti irregolari / sagomati / Divertor to channel non regular/ shaped products / Diviseur pour orienter les produits de forme irrégulière
- Regolazioni motorizzate controllate da display / Automatic changeover by servomotors / Réglages motorisés contrôlés par panneau opérateur
- Impilatore pick&place / Stacking system via pick & place / Empilage des produits par l'intermédiaire d'un système de pick & place
- Inserimento alveari automatico / Automatic partition dispenser system / Insertion automatique d'alvéoles
- Versione in acciaio INOX / Stainless steel version available / Version en acier Inox
- Componentistica personalizzabile su richiesta / Preferred components specs on request / Les composants sont personnalisés sur demande

**Sotemapack**

Via M. Calari, 11 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Italy - Tel. +39 051 6424411 - Fax +39 051 6424412 - E-mail: info@sotemapack.com - Web site: www.sotemapack.com